

Sandmartin, Kingfisher & Kite



Inloop douches, bad vervangers

Een serie van inloop douches , verkrijgbaar in 3 breedtes en 185 cm lang, inkortbaar! Nu is het mogelijk een douchebak zo in te korten dat deze precies past op de plaats waar vroeger een bad stond. Deze inkortbare inlopdouchebak past met gemak tussen 3 muren. Ze zijn voorzien van een eindplaat waarmee de zaagsnede wordt afgewerkt. Met een openeind kan overigens ook! Met de tegellip krijgt u een waterdichte wand/vloer oplossing. Deze inlopdouche heeft geen oprit nodig om toegankelijk te zijn voor anders validen met een rolstoel.

Toepassing

Kan geïnstalleerd worden op een steenachtige en een houten ondergrond. De inbouwdiepte van de gehele tray bedraagt minder dan 40 mm ! Rond de sifon moet dan nog minimaal 65 mm extra uitgekapt worden. Indien toegepast op hout zal er iets van de balken verwijderd dienen te worden. Verkrijgbaar in tal van wandoplossingen om in een specifieke behoefte te voorzien.

- 18mm Tegellip werkt prima samen met gipsplaat. Ook kan de tegellip vast geschroefd worden aan de muur.
- Lage opstaande zijwanden geven meer sterkte en stabiliteit.
- Op maat inkortbaar inclusief een aankleedgedeelte. De maximale lengte bedraagt 185 cm en kan zo op maat ingekort worden dat de tray precies past op de plaats waar ooit een bad gestaan heeft. Er wordt een eindplaat mee geleverd waarmee de zaagsnede wordt afgewerkt.
- 25 Jaar garantie op constructie fouten.
- Glasvezel versterkt polyester.
- Verborgene muuraansluiting, daardoor een blijvend waterdichte oplossing ontstaat.
- Toepasbaar op stenen en houten ondergrond. Er hoeft maximaal 40 mm ondergrond verwijderd te worden.
- R-waarde > 13, zodat er altijd, ook in natte toestand een stroeve vloer aanwezig is.
- Opvulstukken leverbaar om zichtbaar leidingwerk te verbergen of om het douche oppervlak te vergroten.
- In linker of in rechter uitvoering leverbaar.
- Inlopdouche garandeert een moeiteloze entree voor anders validen met een rolstoel.



Toepasbaar op een houten ondergrond



Toepasbaar op een stenen ondergrond

Inloop douche

Ja



Standaard sifon met een diepte van 92 of 65 mm



Op maat in te korten bij het vervangen van een bad



Apollo Medical bv Brugstraat 16 2471 AT Zwammerdam

☎ 0172 619142 📠 0172 619145

www.apollo-aqua.nl

apollo-info@apollo-aqua.nl




Hindernisvrije toegang ook voor rolstoel gebruikers.




Op lengte in te korten



Sandmartin B rechter uitvoering getoond, Voor meer opties kijk op de volgende bladzijden.

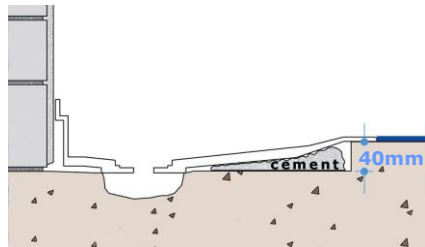

De ruimte onder de bak opvullen met zand cement oplossing of met dunne Porschuim.

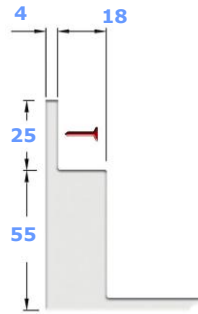

Tegellip
Doorsnede
In mm

Bad Vervanger

Dit type douchebak is ontworpen als een ideale vervanger voor een ligbad waarmee een volledig in lijn met de bestaande vloer oplossing voorhanden is. Kan zonder oprit toegepast worden voor gebruik met een rolstoel.


Uitgevoerd met een 18 mm tegellip voor een waterdichte oplossing. De tegellip kan ook gebruikt worden om de douchebak aan de muur te bevestigen.

De inbouwdiepte bedraagt maximaal 40 mm. Rond de sifon is 65 of 92 mm extra nodig. Ondersteuning door middel van een zand cement oplossing of met Porschuim. Zie de inbouwhandleiding.

Opvulstukken zijn leverbaar om opliggende leidingen weg te werken en om het douche oppervlakte te vergroten.

De douchebak kan tot de onderstaande maten worden ingekort:

| Tray | Cut to Length |
|------------|---------------------|
| SANDMARTIN | Van 1850 tot 1120mm |
| KINGFISHER | Van 1850 tot 1220mm |
| KITE | Van 1850 tot 1295mm |

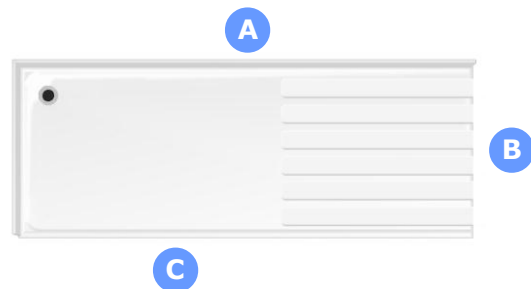

| Bak ref | Maten | | | Douche gedeelte | |
|---------|-------|-----|------|-----------------|------|
| | A | B | C | B | C |
| SAND | 1850 | 700 | 1070 | 640 | 1060 |
| KING | 1850 | 800 | 1170 | 740 | 1160 |
| KITE | 1850 | 900 | 1225 | 840 | 1215 |

Deze bakken zijn leverbaar in linker of rechter uitvoering

Sifon opties



Standaard met STW7-R sifon 35mm water slot en 92 mm inbouwdiepte. Of 65 mm diep met een waterslot van 25 mm.

Wand oplossingen >>>>>>>>>

Sandmartin, Kingfisher, Kite

- Bad vervanger, inkortbaar
- Hindernis vrije entree
- Rolstoel toegankelijk
- Verschillende maten in links of rechts

SANDMARTIN & KINGFISHER

SANDMARTIN



Linker uitvoering getoond
Ref code: SANDLH
SANDRH

Optie A



A – 500
B – 575
C – 565

Vast paneel en een vouwdeur scharnierend aan de muur voor maximale hoekentree.
Linker uitvoering getoond.
SANDALH
SANDARH

Optie B



A – 500
B – 575
C – 290
D – 270

Vast paneel en een dubbele vouwdeur scharnierend aan de muur voor maximale entree.
Linker uitvoering getoond.
SANDBLH
SANDBRH

Optie F3



Deze optie moet ingemeten worden

2 Vaste panelen en 2 deuren in het midden.
Linker uitvoering getoond.
SANDF3LH
SANDF3RH

Optie WF20



Past tussen 2 muren.
Minimum - 875mm
Maximum - 1350mm

Naar buiten draaiende schuifdeur over de gehele breedte.
Linker uitvoering getoond.
SANDWF20LH
SANDWF20RH

KINGFISHER



Linker uitvoering getoond
Ref code: KINGLH
KINGRH

Optie A



A – 500
B – 675
C – 665

Vast paneel en een vouwdeur scharnierend aan de muur voor maximale hoekentree.
Linker uitvoering getoond.
KINGALH
KINGARH

Optie B



A – 500
B – 675
C – 340
D – 320

Vast paneel en een dubbele vouwdeur scharnierend aan de muur voor maximale entree.
Linker uitvoering getoond.
KINGBLH
KINGBRH

Optie F3



Deze optie moet ingemeten worden

2 Vaste panelen en 2 deuren in het midden.
Linker uitvoering getoond.
KINGF3LH
KINGF3RH

Optie WF20



Past tussen 2 muren.
Minimum - 875mm
Maximum - 1350mm

Naar buiten draaiende schuifdeur over de gehele breedte.
Linker uitvoering getoond.
KINGWF20LH
KINGWF20RH

Optie X



A – 700

Een 1850mm hoge wand met een geribbelde verticale steunpaal.
Linker uitvoering getoond.
SANDXLH
SANDXRH

Optie F1



Deze optie moet ingemeten worden

Vast paneel en een vouwdeur voor een gemakkelijk entree.
Uitvoering met vast paneel links getoond.
SANDF1LH
SANDF1RH

Optie F2



Deze optie moet ingemeten worden

Vast paneel met 2 deuren, een aan de muur scharnierend, de andere aan het vaste paneel.
Uitvoering met vast paneel links getoond.
SANDF2LH
SANDF2RH

Option WF27



Past tussen 2 muren.
Minimum - 1375mm
Maximum - 1850mm

500mm breed vast paneel samen met een schuifdeur.
Linker uitvoering getoond.
SANDWF27LH
SANDWF27RH

Optie X



A – 800

Een 1850mm hoge wand met een geribbelde verticale steunpaal.
Linker uitvoering getoond.
KINGXLH
KINGXRH

Optie F1



Deze optie moet ingemeten worden

Vast paneel en een vouwdeur voor een gemakkelijk entree.
Uitvoering met vast paneel links getoond.
KINGF1LH
KINGF1RH

Optie F2



Deze optie moet ingemeten worden

Vast paneel met 2 deuren, een aan de muur scharnierend, de andere aan het vaste paneel.
Uitvoering met vast paneel links getoond.
KINGF2LH
KINGF2RH

Optie WF27



Fits between two walls
Minimum - 1375mm
Maximum - 1850mm


500mm breed vast paneel samen met een schuifdeur.
Linker uitvoering getoond.
KINGWF27LH
KINGWF27RH

Sandmartin, Kingfisher, Kite

- Bad vervanger, inkortbaar
- Hindernis vrije entree
- Rolstoel toegankelijk
- Verschillende maten in links of rechts

KITE

KITE

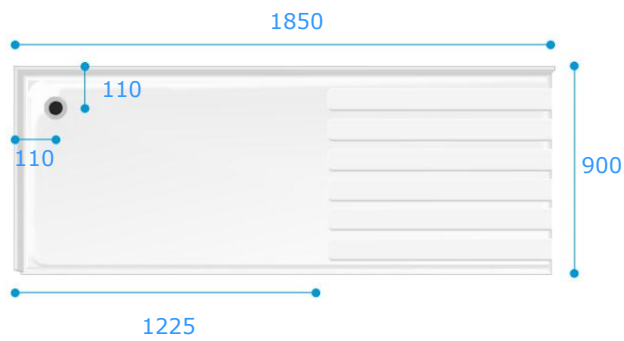

Linker uitvoering getoond.
 Ref code: KITELH
 KITERH

Optie A



A – 500
 B – 700
 C – 765

1 vast paneel en een vouwdeur
 scharnierend aan de muur voor
 maximale hoekentree
 Linker uitvoering getoond.
 KITEALH
 KITEARH

Optie B



A – 500
 B – 700
 C – 390
 D – 370

1 vast paneel en een dubbele
 vouwdeur scharnierend aan de
 muur voor maximale entree.
 Linker uitvoering getoond
 KITEBLH
 KITEBRH

Optie F3



Deze optie
 moet
 ingemeten
 worden

2 Vaste panelen en 2 deuren in het
 midden.
 Linker uitvoering getoond .
 KITEF3LH
 KITEF3RH

Optie WF20



Past tussen 2
 muren.
 Minimum -
 875mm
 Maximum -
 1350mm

Naar buiten draaiende schuifdeur
 over de gehele breedte
 Linker uitvoering getoond.
 KITEF3LH
 KITEF3RH

'Onze douchewanden zijn geen
 standaardrange!.

We kunnen ze op maat leveren, rekening
 houdend met uw individuele wensen!'

Optie X



A – 800

Een 1850mm hoge wand met een geribbelde verticale steunpaal.,
Linker uitvoering getoond.
KITEXLH
KITEXRH

Optie F1



Deze optie moet ingemeten worden

Vast paneel en een vouwdeur voor een gemakkelijk entree.
Uitvoering met vast paneel links getoond
KITEF1LH
KITEF1RH

Optie F2



Deze optie moet ingemeten worden

Vast paneel met 2 deuren, een aan de muur scharnierend, de andere aan het vaste paneel.
Uitvoering met vast paneel links getoond.
KITEF2LH
KITEF2RH

Option WF27



Past tussen 2 muren.
Minimum - 1375mm
Maximum - 1850mm

500mm breed vast paneel samen met een schuifdeur.
KITEWF27LH
KITEWF27RH



'Kijk wat een 3D presentatie u biedt!
Vraag een vrijblijvende offerte aan'

Sandmartin, Kingfisher, Kite

- Bad vervanger, inkortbaar
- Hindernis vrije entree
- Rolstoel toegankelijk
- Verschillende maten in links of rechts